



BLUELINE[®]
Comfort Products



CASSETTE

Equipos con distribución de aire 360°. Crean espacios llenos de confort en todos los rincones. Capacidades de 36k a 60k.



Apagado manual



Alertas de error



Fácil de adaptar y combinar



Detección de refrigerante



Memoria de posición



Temperatura confortable en menos tiempo



Función de reiniciar



Bomba de desagüe




Aire saludable

BENEFICIOS CASSETTE UNIVERSAL

Bomba de drenaje:

puede cargar la condensación del agua hasta 500mm.

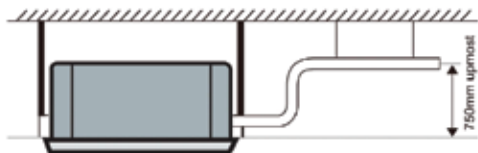

Aire limpio:

libre de agentes dañinos para la salud.




Controlador inalámbrico:

flexible y fácil de reparar sobre la misma pared en caso de falla.



Aire 360°:

confort en todos los rincones de un espacio.

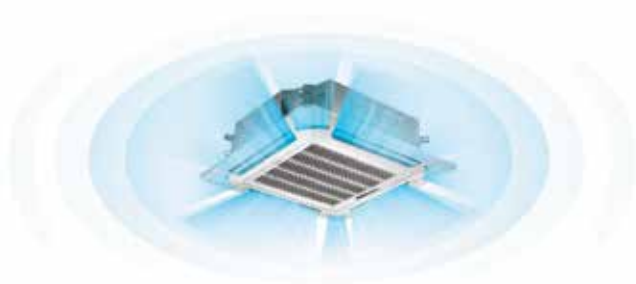

Dirección de aire independiente:

posibilidad de control en la dirección del aire.



CASSETTE BLUELINE UNIVERSAL:



Es un equipo económico. Trabaja con Refrigerante R-410A, amigable con el medio ambiente. Su eficiencia lo posiciona en un segmento de ahorro energético bueno.

Usos recomendados: salas de juntas, salones de conferencias, salas de reuniones y salones de clase.

UNIDAD INTERIOR

Modelo interior			CAS-3610C1	CAS-4810C1	CAS-6010C1
Código interior			Z2U30303000390	Z2U30303000309	Z2U30303000011
Carcasa			5PQ8	5PQ8	5PQ8
Panel			MBQ8-C(2)	MBQ8-C(2)	MBQ8-C(2)
Código de panel			45013-000163	45013-000163	45013-000163
Exterior			TCE-36CA/U20-C	TCE-48CA/U20-C	TCE-60CA/U20-C(02)
Código exterior			Z2U30307000192	Z2U30307000347	Z2U30307000412
Lado de alimentación eléctrica			Interior y Exterior	Interior y Exterior	Interior y Exterior
Alimentación eléctrica IDU		V~,Hz,Ph	220V~/60Hz/1P	220V~/60Hz/1P	220V~/60Hz/1P
Capacidad	Enfriamiento	Btu/h	36000	48000	55000
		W	10550	14063	16119
	Calefacción	Btu/h	/	/	/
		W	/	/	/
Datos eléctricos (T1)	Potencia de entrada nom. - Enfriamiento		W	4138	5347
	Potencia de entrada nom. - Calefacción		W	/	/
	Corriente nominal - Enfriamiento		A	17,6	22,8
	Corriente nominal - Calefacción		A	/	/
Rendimiento (T1)	EER		W/W	2,55	2,63
	SEER/IDRS		W/W	/	/
	COP		W/W	/	/
Motor del ventilador interior	Modelo		/	SJ56G	SJ56G
	Potencia de salida		W	56	56
	Capacitor		uF	3,5	3,5
	Velocidad (Alta/Media/Baja)		r/min	730/680/550/430	730/680/550/430
Serpentín interior	a. Número de filas		/	2	2
	c. Espaciado de aletas		mm	1,3	1,3
	d. Material de aletas		/	Aleta hidrofílica con persiana	Aleta hidrofílica con persiana
	e. Diámetro ext. del tubo y material		mm	φ7	φ7
	f. Longitud x Altura x Ancho de bobina		mm	1899×252×25.4	1899×252×25.4
			mm	1899×252×25.4	1899×252×25.4
Unidad interior	Flujo de aire interior (Alto/Med/Bajo)		m³/h	1600/1300/1000	1600/1300/1000
	Potencia sonora interior (S/A/M/B/Silencio)		dB(A)	/	/
	Potencia sonora interior (Cond. nom. est.)		dB(A)	/	/
	Presión sonora interior (S/A/M/B/Silencio)		dB(A)	-/47/44/42/-	-/47/44/42/-
	Presión sonora interior (Cond. nom. est.)		dB(A)	47	47
	Presión estática externa (Nominal)		Pa	/	/
	Presión estática externa (Rango)		Pa	/	/
	Dimensiones netas (Ancho*Prof*Alto)		mm	830×830×290	830×830×290
	Dimensiones de empaque (Ancho*Prof*Alto)		mm	925×925×360	925×925×360
	Peso neto		Kg	28	30
Panel	Peso bruto		Kg	33	35,5
	Dimensiones netas (Ancho*Prof*Alto)		mm	950×950×45	950×950×45
	Dimensiones de empaque (Ancho*Prof*Alto)		mm	1035×1035×80	1035×1035×80
	Peso neto		Kg	6	6
Tubería de refrigerante	Peso bruto		Kg	9	9
	Lado de líquido		Inches	3-ago	3-ago
	Lado de gas		Inches	3-abr	3-abr
Drenaje		mm	OD32	OD32	OD32
Rango de temperatura de operación		°C	16~31	16~31	16~31
Controlador alámbrico			Control remoto	Control remoto	Control remoto
Cant. IDU por 20', 40' y 40HQ (Solo ref.)		Set	72/144/168	72/144/168	72/144/168
Cant. IDU+ODU por 20', 40' y 40HQ (Solo ref.)		Set	32/81/89	24/54/64	24/54/64

BLUELINE ES CALIDAD GARANTIZADA



GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Is certified under the ISO 9001 International standard
for quality assurance.
NO.01 100 019209



GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Is certified under the ISO 14001 International standard
for environmental management.
Certificate No.15912E10020R0L





Confort a otro nivel



AHORRO DE ENERGÍA




TECNOLOGÍA



GARANTÍA TRS

Todo en un mismo lugar

▶ Centros de experiencia a nivel nacional

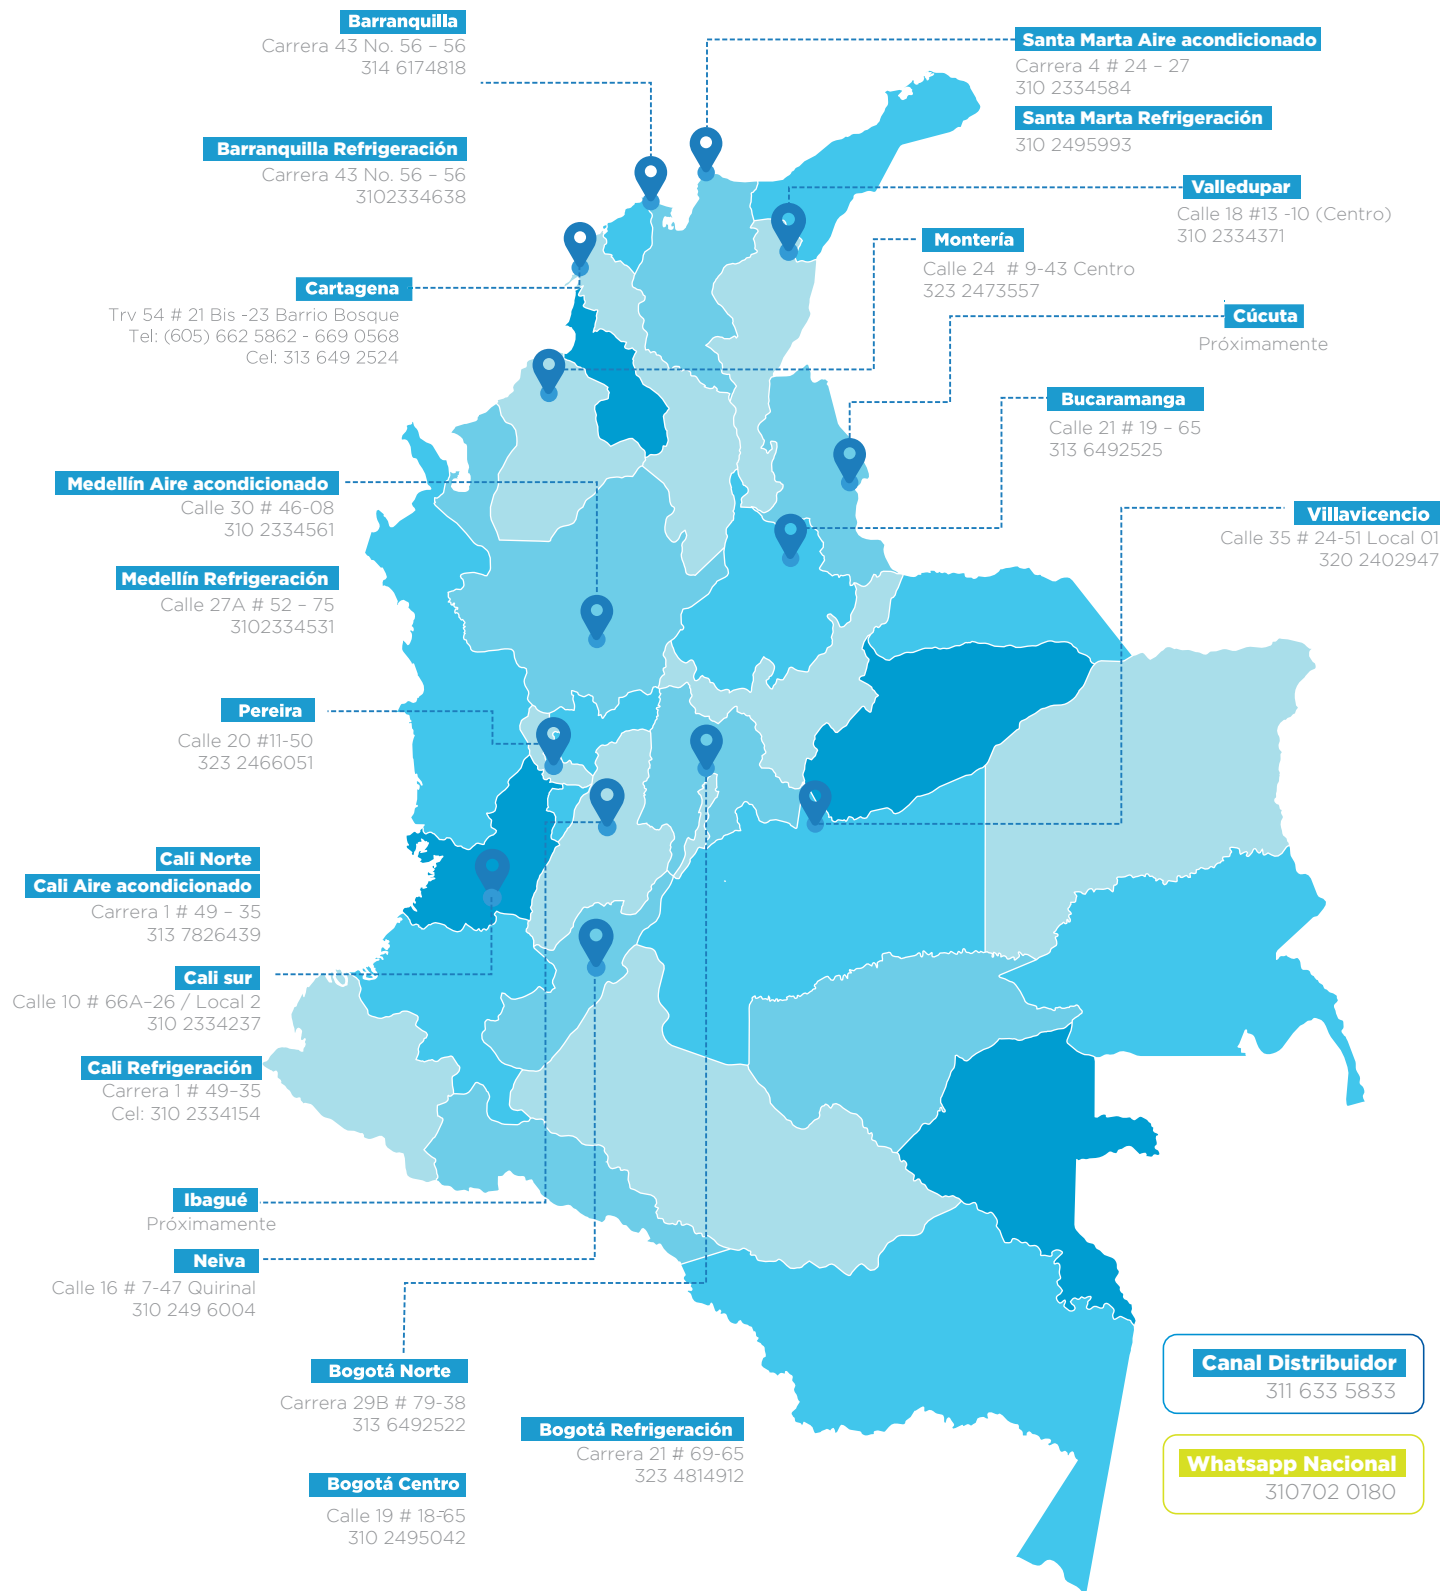



WWW.BLUELINE.COM.CO
WWW.TRSPARTES.COM



CONTACTA TU ASESOR DE CONFIANZA
O ENCUENTRA NUESTRO CENTRO
DE EXPERIENCIA MÁS CERCANO

CARRERA 1 # 49 - 35
☎ 310 702 0180
CALI - COLOMBIA

CALI · MEDELLÍN · BOGOTÁ · BARRANQUILLA · PEREIRA · SANTA MARTA ·
CARTAGENA · BUCARAMANGA · VILLAVICENCIO · MONTERÍA · NEIVA · VALLEDUPAR