



MANEJADORAS


Ahorro de energía · Estético · Amigable con el medio ambiente



MANEJADORA CENTRAL BLUELINE:

Es un equipo económico y versátil. Trabaja con Refrigerante R410A, amigable con el medio ambiente. Ofrece un acabado estético por sus conductos ocultos, una temperatura uniforme en todos los espacios, además de confort acústico por su sistema oculto.

Usos recomendados: restaurantes, oficinas, supermercados, centrales telefónicas... y en general espacios que tengan cielo raso falso para poder hacer una correcta instalación de los conductos que transportan el aire en el espacio.

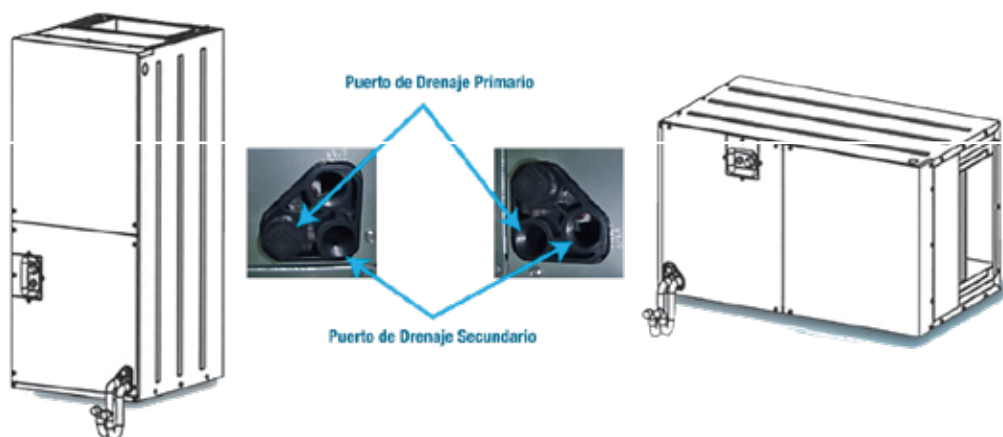

MANEJADORA

	Items	Unit		
Código	Modelo del conjunto	/	/	/
	Código del conjunto	/	/	/
	Modelo interior	/	MAN-3610C1	MAN-6010C1
	Código interior	/	22U30304000568	22U30304000569
	Carcasa	/	/	/
	Modelo de panel	/	/	/
	Código de panel	/	/	/
	Modelo exterior	/	/	/
	Código exterior	/	/	/
Lado de alimentación eléctrica		/	/	/
Alimentación eléctrica IDU		V~, Hz, Ph	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Capacidad	Enfriamiento (T1)	Btu/h	36000	55000
		KW	10550	16115
	Enfriamiento (T3)	Btu/h	/	/
		KW	/	/
	Calefacción (H1)	Btu/h	/	/
		KW	/	/
	Pdesignnc	W	/	/
	Pdesignh promedio	W	/	/
	Capacidad declarada (-10°C)	W	/	/
	Capacidad de calef. de respaldo (-10°C)	W	/	/
Datos eléctricos (T1)	Potencia de entrada nom. - Enfriamiento	KW	0,44	0,6
	Corriente nominal - Enfriamiento	A	2	2,7
Datos eléctricos (T3)	Potencia de entrada nom. - Enfriamiento	KW	/	/
	Corriente nominal - Enfriamiento	A	/	/
Datos eléctricos (H1)	Potencia de entrada nom. - Calefacción	KW	/	/
	Corriente nominal - Calefacción	A	/	/
Rendimiento (T1)	EER	Btu/h/W	/	/
	Clase energética de enfriamiento	/	/	/
Rendimiento (T3)	EER	Btu/h/W	/	/
	Clase energética de enfriamiento	/	/	/
Rendimiento (H1)	COP	W/W	/	/
	Clase energética de calefacción	/	/	/
Rendimiento		SEER	/	/
Motor del ventilador interior	Modelo	/	Y7S623C5206	Y7S623B0126
	Potencia de salida	W	440/410/380	600/530/480
	Capacitor	uF	10	15
	Velocidad (Alta/Media/Baja)	r/min	830/780/740	1020/940/870
Serpentín interior	a. Número de filas	/	3	4
	b. Espaciado de aletas	mm	1,5	1,5
	c. Material de aletas	/	Aleta hidrofílica con persiana	Aleta hidrofílica con persiana
	d. Diámetro ext. del tubo y material	mm	7	7
	e. Longitud x Altura x Ancho de bobina	mm	840*410*38,1	840*410*50,7
Unidad interior	Flujo de aire interior (Alto/Med/Bajo)	m³/h	2200/2000/1850	2800/2500/2200
	Potencia sonora interior (S/A/M/B/Silencio)	dB(A)	/	/
	Potencia sonora interior (Cond. nom. est.)	dB(A)	/	/
	Presión sonora interior (Alta/Med/Baja)	dB(A)	49/47/45	53/51/49
	Presión sonora interior (Cond. nom. est.)	dB(A)	47	51
	Presión estática externa (Nominal)	Pa	37,5	50
	Presión estática externa (Rango)	Pa	0-150	0-200
	Dimensiones netas (Ancho*Prof*Alto)	mm	1181×533×533	1181×533×533
	Dimensiones de empaque (Ancho*Prof*Alto)	mm	1195×622×578	1195×622×578
	Peso neto	Kg	52,5	56,5
	Peso bruto	Kg	66	70
Panel	Dimensiones netas (Ancho*Prof*Alto)	mm	/	/
	Dimensiones de empaque (Ancho*Prof*Alto)	mm	/	/
	Peso neto	Kg	/	/
	Peso bruto	Kg	/	/
Tubería de refrigerante	Lado de gas	mm/Inch	19.05(3/4")	19.05(3/4")
	Lado de líquido	mm/Inch	9.52(3/8")	9.52(3/8")
Rango de temperatura de operación		°C	16-31	16-31
Controlador alámbrico/remoto		/	Termostato (Compra del cliente)	Termostato (Compra del cliente)
Cant. por 20', 40' y 40HQ (Solo ref.)		Set	54/120/120	54/120/120



CONDENSADORAS

CONDENSADORAS INVERTER SEER 18

Unidad exterior para:

- Cassette Bluelien Universal
- Piso techo Blueline Universal

Modelo	Items	Unit	COVI-3618A1	COVI-6018A1
Código de modelo		/	Z2U30308000097	Z2U30308000098
Carcasa		/	36K	60K
Tipo		/	Solo enfriamiento	Solo enfriamiento
Alimentación eléctrica		V~,Hz,Ph	"Interior: 208-230V~/60Hz/1P Exterior: 208-230V~/60Hz/1P"	"Interior: 208-230V~/60Hz/1P Exterior: 208-230V~/60Hz/1P"
Consumo máx. de entrada		W	4400	6700
Corriente máx.		A	20	30.5
Compresor Inverter DC	Modelo	/	Rotativo	Rotativo
	Tipo	/	KTM240D43UMT	GTH420SKPC8DQ
	Marca	/	GMCC	HIGHLY
	Capacidad	W	7740	11800
	Entrada	W	2065	3580
	Rango de frecuencia	rps	12-120	15-120
Motor del ventilador exterior	Corriente nominal (RLA)	A	9.4	15.8
	Aceite refrigerante	ml	620	1050
	Marca	/	Broad-ocean	Broad-ocean
	Modelo	/	ZW511D000018L	ZW511D000018L
	Potencia de salida	W	195	195
	Capacitor	uF	/	/
Serpentín	Velocidad	r/min	1000	1050
	a. Número de filas	/	2	2
	c. Paso de aletas	mm	1.2	1.2
	d. Material de aletas	/	Aluminio	Aluminio
	e. Diámetro ext. del tubo y material	mm	5 / Cobre	5 / Cobre
	f. Longitud x Altura x Ancho de bobina	mm	2187×585×23.2	2187×800×23.2
Volumen de flujo de aire		CFM	3235	4117
		m³/h	5500	7000
Nivel de ruido		dB (A)	61	62
Nivel de potencia sonora		dB (A)	/	/
Dimensiones (Ancho×Prof×Alto)	Netas	mm	740×740×633	740×740×843
	Empaque	mm	769×769×659	769×769×865
Peso	Neto	kg	52	66
	Bruto	kg	57	71
Tipo/Cantidad de refrigerante	Tipo	/	R410A	R410A
	Volumen de carga (fábrica)	kg	2.3	3
	Vol. adicional/Más de 5 metros	g/m	30	40
Presión de diseño		MPa	4.5	4.5
Tubería de refrigerante	Lado de líquido	mm/pulg	9.52(3/8")	9.52(3/8")
	Lado de gas	mm/pulg	15.88(5/8")	19.05mm(3/4")
	Drenaje	mm	/	/
	Longitud máx.	m	25	30
Rango de temperatura ambiente (Enfriamiento/Calefacción)	Altura máx.	m	15	20
		°C	5~48	5~48
Cableado	Cableado de alimentación (Interior)	mm²	3*0.75mm²	3*0.75mm²
	Cableado de alimentación (Exterior)	mm²	3*2.5mm²	3*4mm²
	Cableado de conexión (IDU y ODU)	mm²	"3*0.75mm² (24V) 2*0.75mm² (485)"	"3*0.75mm² (24V) 2*0.75mm² (485)"

CONDENSADORAS INVERTER SEER 10

Unidad exterior para:

- Cassette Bluelien Universal
- Piso techo Blueline Universal
- Manejadora Central Blueline SEER 10 Universal

Modelo	Items	Unit	COV-3610C1	COV-6010C1	COV-6010C3
Código de modelo		/	Z2U30307000192	Z2U30307000412	Z2U30307000413
Carcasa		/	36K	60K	60K
Tipo		/	Solo enfriamiento	Solo enfriamiento	Solo enfriamiento
Alimentación eléctrica		V~,Hz,Ph	220V~/60Hz/1P	220V~/60Hz/1P	220V~/60Hz/3P
Consumo máx. de entrada		W	5000	8000	7350
Corriente máx.		A	22.0	40.0	24.0
Compresor	Modelo	/	ATH356UN-C9EU	C-SBP160H16A	ZP54KUE-TF5-52E
	Tipo	/	Rotativo	Scroll	Scroll
	Marca	/	HIGHLY	SANYO	Copeland
	Capacidad	W	10450	15600	15900
Motor del ventilador exterior	Velocidad	r/min	1080	1100	1100
Serpentín	a. Número de filas	/	1	1	1
	c. Paso de aletas	mm	1.5	1.5	1.5
	d. Material de aletas	/	Aleta tipo persiana o corrugada	Aleta tipo persiana o corrugada	Aleta tipo persiana o corrugada
	e. Diám. ext. del tubo y material	mm	φ7	φ7	φ7
	f. Longitud x Altura x Ancho de bobina	mm	1441×714×12.7	2187×798×12.7	2187×798×12.7
Volumen de flujo de aire		CFM	2353	4353	4353
		m³/h	4000	7400	7400
Nivel de ruido		dB (A)	60	62	62
Nivel de potencia sonora		dB (A)	/	/	/
Dimensiones (Ancho×Prof×Alto)	Netas	mm	554×554×759	740×740×843	740×740×843
	Empaque	mm	584×584×782	769×769×865	769×769×865
Peso	Neto	kg	50	77	72
	Bruto	kg	54	82	77.5
	Tipo	/	R410A	R410A	R410A
Tipo/Cantidad de refrigerante	Volumen de carga (fábrica)	kg	1.63	2.35	2.25
	Vol. adicional/Más de 5 metros	g/m	54	54	54
Presión de diseño		MPa	4.5	4.5	4.5
Tubería de refrigerante	Lado de líquido	Pulgadas	3/8	3/8	3/8
	Lado de gas	Pulgadas	3/4	3/4	3/4
	Drenaje	mm	/	/	/
	Longitud máx.	m	30	50	50
	Altura máx	m	20	30	30
Rango de temperatura ambiente (Enfriamiento/Calefacción)		°C	21~43	21~43	21~43
Cableado	Cableado de alimentación (Interior)	mm²	3*0.75mm²	3*0.75mm²	3*0.75mm²
	Cableado de alimentación (Exterior)	mm²	3*4mm²	3*6mm²	4*2.5mm²
	Cableado de conexión (IDU y ODU)	mm²	3*0.75mm²	3*0.75mm²	3*0.75mm²
Cant. por 20', 40' y 40HQ (Solo ref.)		Set	81/180/180	42/90/90	42/90/90

BLUELINE ES CALIDAD GARANTIZADA



GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Is certified under the ISO 9001 International standard
for quality assurance.
NO.01 100 019209



GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Is certified under the ISO 14001 International standard
for environmental management.
Certificate No.15912E10020R0L



Confort a otro nivel



AHORRO DE ENERGÍA



TECNOLOGÍA




GARANTÍA TRS



Todo en un mismo lugar

▶ Centros de experiencia a nivel nacional

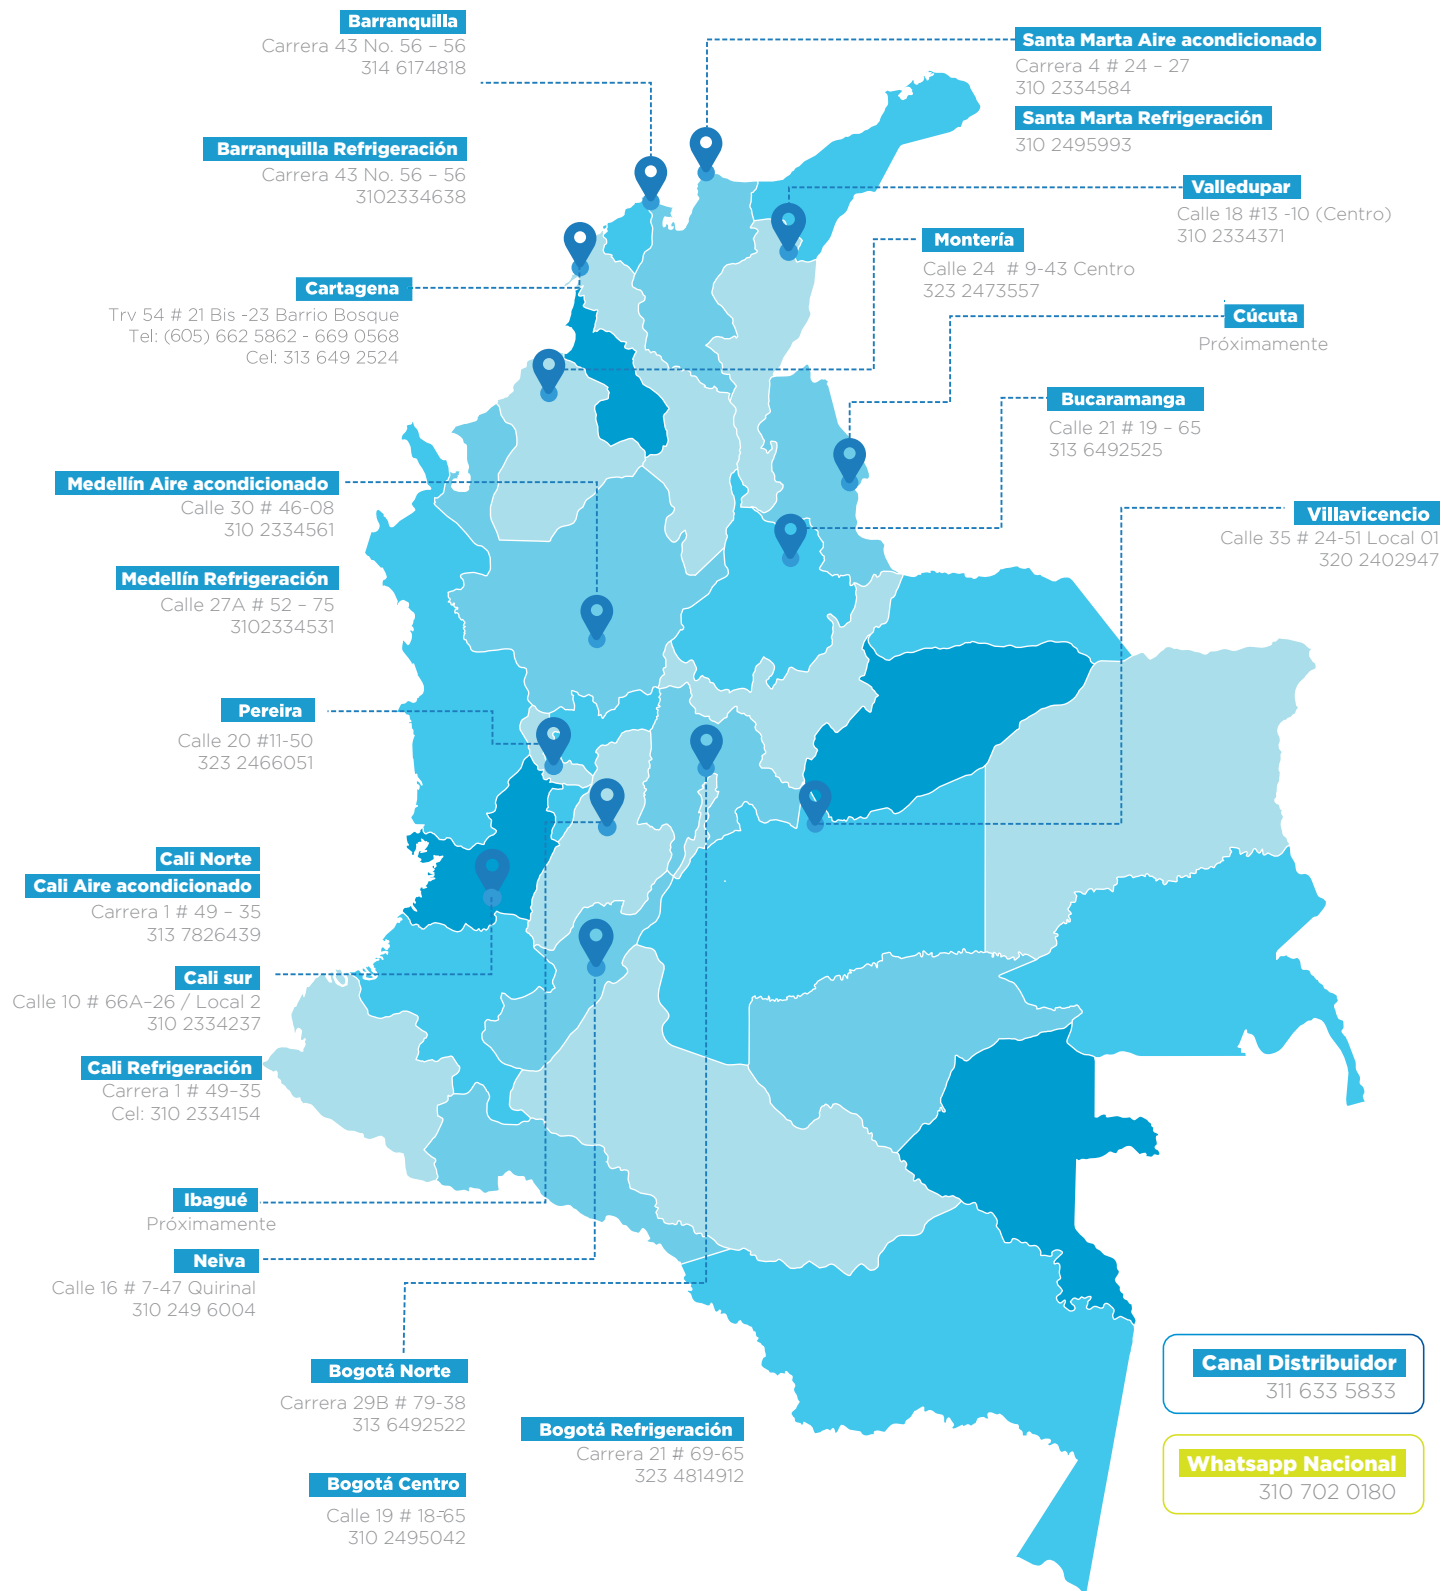



WWW.BLUELINE.COM.CO
WWW.TRSPARTES.COM



CONTACTA TU ASESOR DE CONFIANZA
O ENCUENTRA NUESTRO CENTRO
DE EXPERIENCIA MÁS CERCANO

CARRERA 1 # 49 - 35
☎ 3107020180
CALI - COLOMBIA

CALI · MEDELLÍN · BOGOTÁ · BARRANQUILLA · PEREIRA · SANTA MARTA ·
CARTAGENA · BUCARAMANGA · VILLAVICENCIO · MONTERÍA · NEIVA · VALLEDUPAR