PANELES DE **PIR** PARA **FABRICACIÓN** DE **DUCTOS** DE **VENTILACIÓN**

NUEVAS INNOVACIONES,
NUEVOS ACABADOS

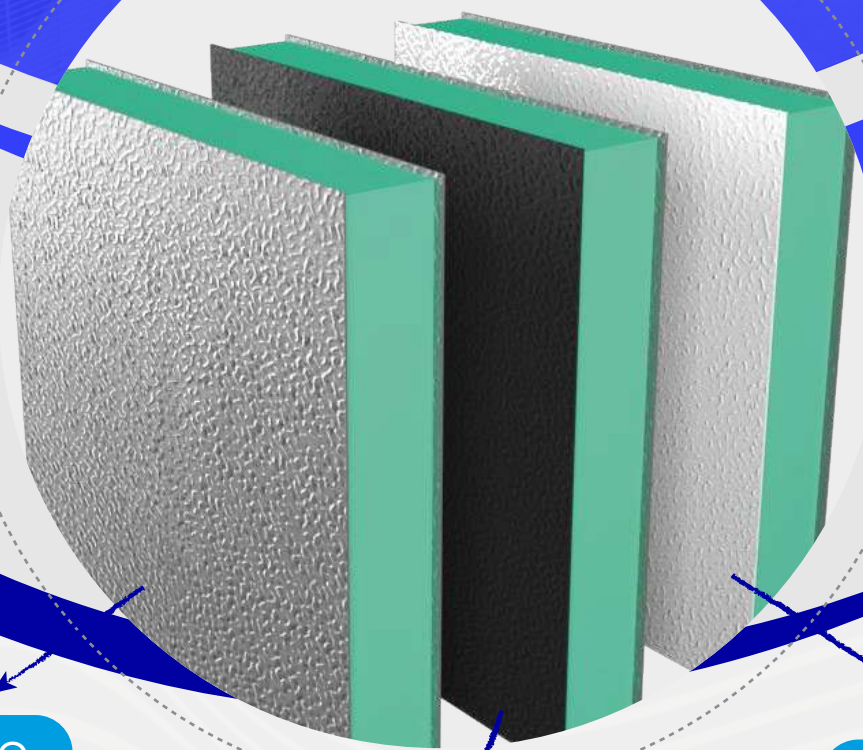

ALUMINIO

NEGRO

BLANCO

PANELES DE POLYISOCIANURATO (PIR) PARA

DUCTOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

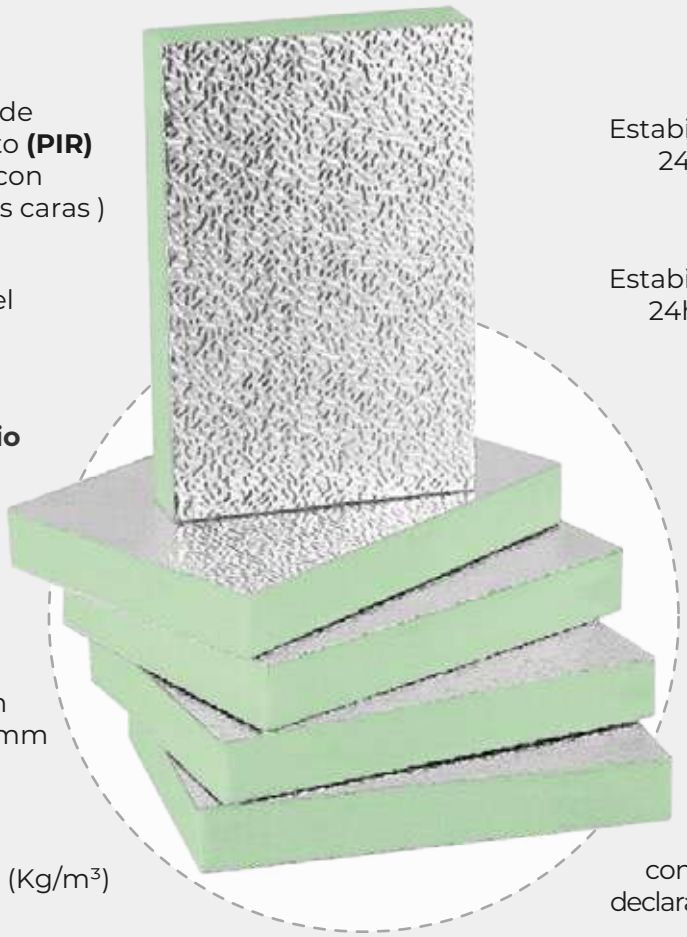

- Espuma rígida de Polyisocianurato **(PIR)** (Revestidacon con aluminio las dos caras)
- Amigable con el planeta
- Mayor espesor, **Foil de aluminio 80 MICRAS** en ambas caras
- Larga vida útil
- Ancho 1200mm Largo de 1000 mm a 12000 mm
- Densidad de 35 (Kg/m³) a 45 (Kg/m³)

- Estabilidad dimensional 24h. 70°C: Variación inferior al 1%
- Estabilidad dimensional 24h. -20°C: Variación inferior al 1%
- Absorción de agua 0%
- Auto-ignífugo
- Espesor de panel 20 mm a 50 mm
- Coeficiente de conductividad térmica declarado 0.0220 (W/m °K)

Nuestros paneles PIR diseñados y fabricados con los más altos estándares de calidad, permiten el transporte y flujo constante de aire sin pérdida de temperatura y con una gran eficiencia energética.

Certificado N. CO08/2661

Especialmente diseñados para la construcción de ductos preaislados para redes de distribución de aire acondicionado, calefacción o ventilación.

Paneles fabricados en Poli Isocianurato con foil de aluminio en ambas caras.

Características:

- Modulacion personalizada
- Superficie de soporte en foil de aluminio gofrado.
- Alta capacidad de aislamiento térmico.
- Ligeros, facilitando su transporte e instalación.
- El foil de aluminio actúa como una barrera contra la humedad, evitando la formación de moho y hongos.
- Fáciles de manejar y cortar, permitiendo una instalación rápida y eficiente.

Beneficios:

- Impermehable al agua.
- Resistente a la humedad.
- La durabilidad de estos paneles reduce la necesidad de reemplazos frecuentes, lo que conlleva menores costos.

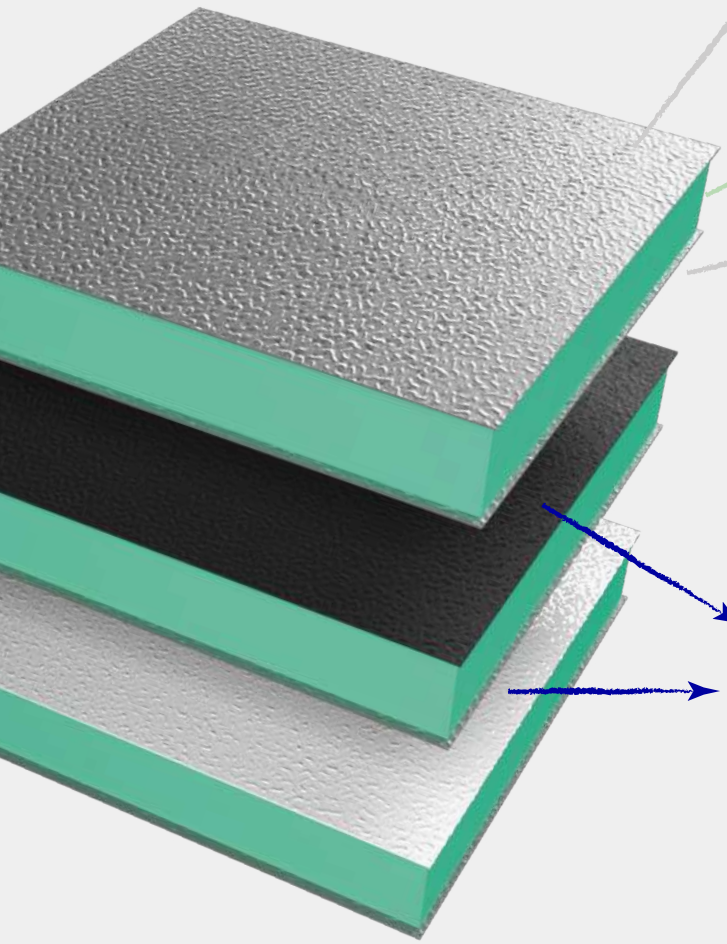

FOIL DE ALUMINIO GOFRADO

MAYOR ESPESOR **80 MICRAS** EN AMBAS CARAS

PANEL DE POLY ISOCIANURATO

FOIL DE ALUMINIO GOFRADO

MAYOR ESPESOR **80 MICRAS** EN AMBAS CARAS

FOIL DE ALUMINIO GOFRADO
COLOR NEGRO Y BLANCO

NUEVO PRODUCTO

ESPESOR DE
20 MM A 50 MM
De acuerdo a su necesidad



PANELES DE POLYISOCIANURATO (PIR) PARA
ALUMINIO METALIZADO

La solución más práctica y funcional. Su acabado metálico ofrece gran resistencia, durabilidad y eficiencia térmica, ideal para bodegas, cámaras térmicas, estructuras técnicas e instalaciones industriales.

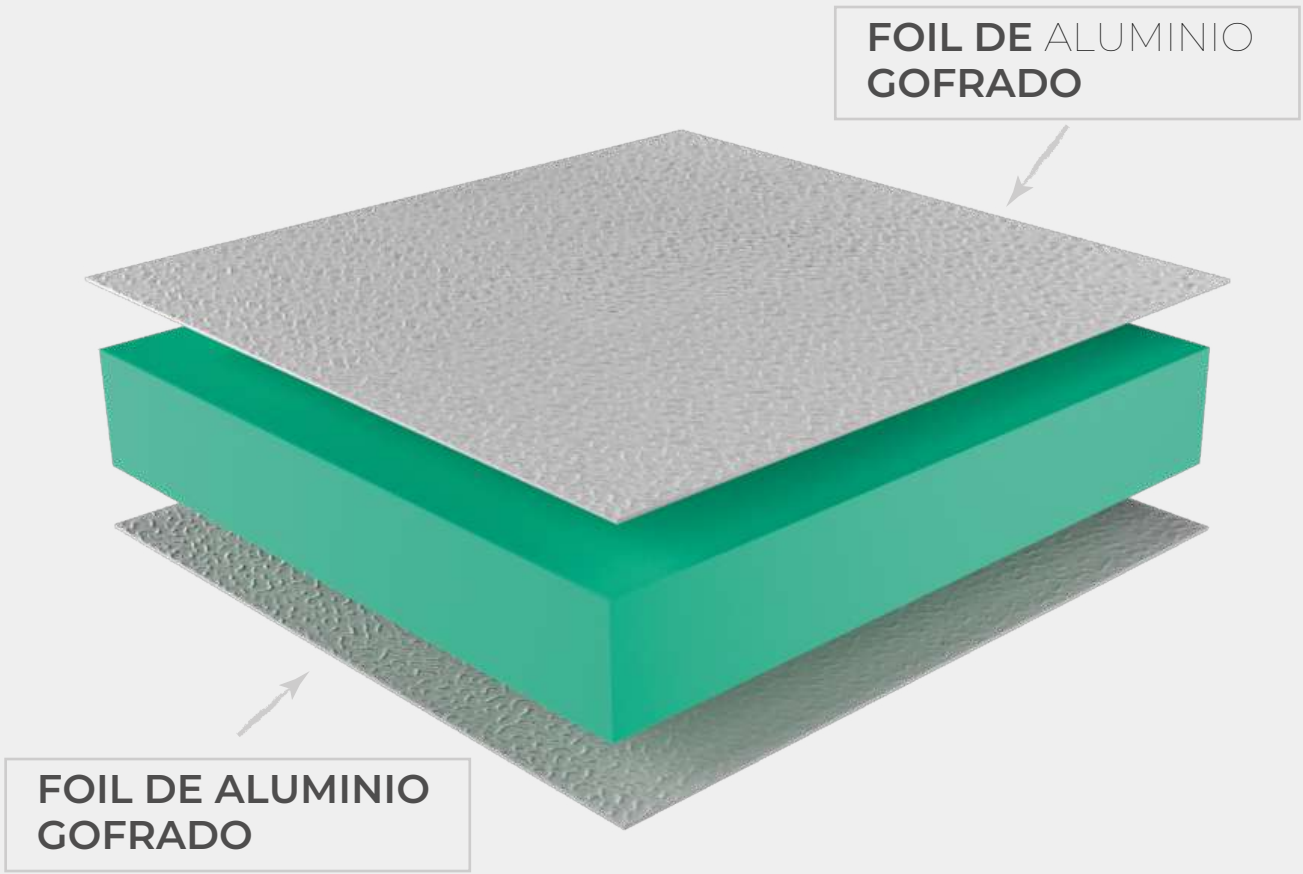

eco
SGS
Certificado N. CO08/2661
TRS

PANELES DE POLYISOCIANURATO (PIR) PARA

ALUMINIO NEGRO + POLYISO + ALUMINIO METALIZADO

Diseñado para proyectos con carácter moderno y profesional.
Su recubrimiento negro ofrece un acabado elegante y de bajo reflejo, ideal para centros de datos, salas técnicas, arquitectura expuesta y espacios industriales con diseño de vanguardia

FOIL DE ALUMINIO GOFRADO COLOR NEGRO

Color negro
una sola cara

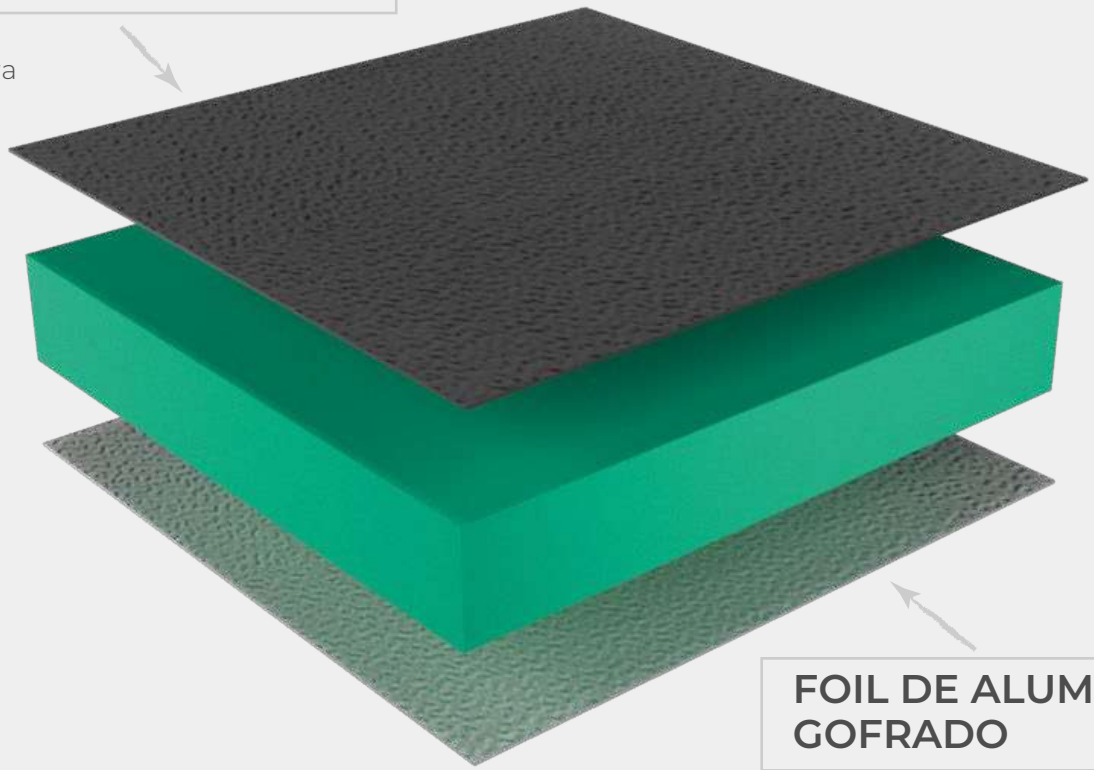

FOIL DE ALUMINIO GOFRADO

Certificado N. CO08/2661

PANELES DE POLYISOCIANURATO (PIR) PARA

ALUMINIO BLANCO + POLYISO + ALUMINIO METALIZADO

Perfecto para espacios que exigen limpieza, control ambiental y excelente acabado visual. Su recubrimiento blanco aporta mayor luminosidad, higiene y estética profesional, ideal para laboratorios, cuartos fríos e industrias farmacéuticas o alimentarias

FOIL DE ALUMINIO GOFRADO COLOR BLANCO

Color blanco
una sola cara

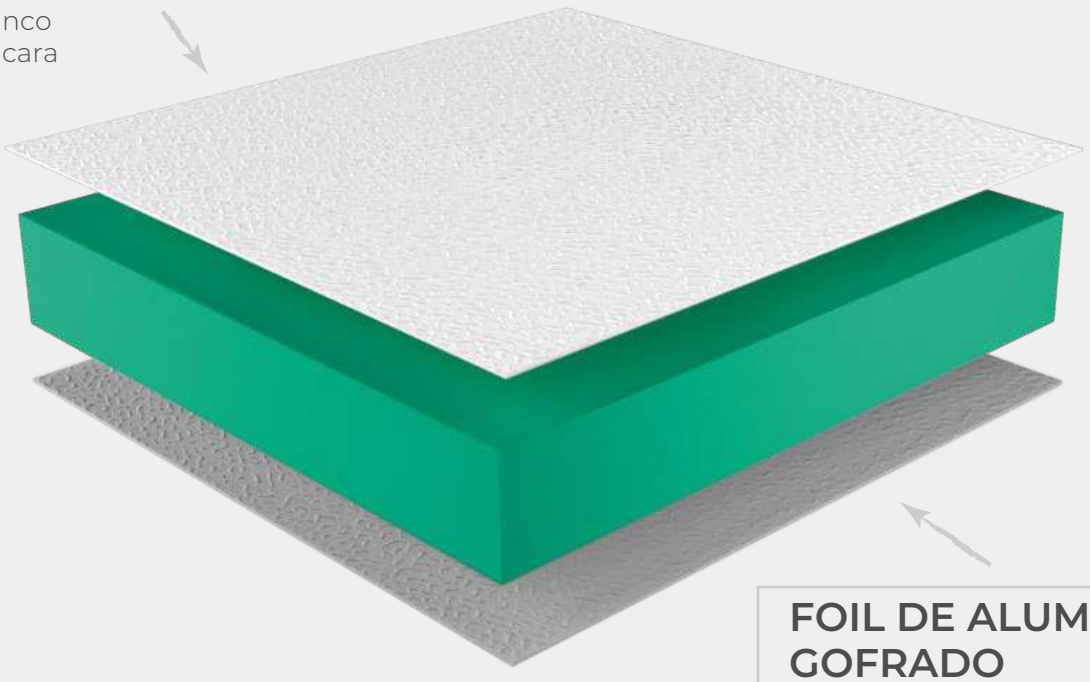

FOIL DE ALUMINIO GOFRADO

Certificado N. CO08/2661

WWW.BLUELINE.COM.CO

WWW.TRSPARTES.COM

@trspartes

CALI • MEDELLÍN • BOGOTÁ • BARRANQUILLA • PEREIRA • SANTA MARTA
• CARTAGENA • BUCARAMANGA • VILLAVICENCIO • MONTERÍA

Certificado N. C008/2661