

MINISPLITS

Diseños impactantes con display digital. Disponibles en capacidades de 12K a 36k. Todos funcionan con Refrigerante R410a que es amigable con el medio ambiente.



Eco



Función para frío rápido



Operación silenciosa



Alta protección



Alerta de refrigerante



Filtro de alto desempeño



Opción de apagado manual



Estabilizador de energía



12 velocidades



Detector de problemas



Dois vías de drenaje

Características Minisplit BlueLine (On/Off E Inverter)

Revestimiento: Gold Fin


La aleta dorada es más resistente a la oxidación y corrosión que otras aletas comunes para que los condensadores proporcionen un entorno de trabajo más estable y duradero.

Puede prevenir de manera eficiente la reproducción y propagación de bacterias, y resistir elementos corrosivos.


El acabado Gold Fin prolonga la vida del compresor, protegiéndolo de la corrosión.



Aleta dorada vs Aleta azul

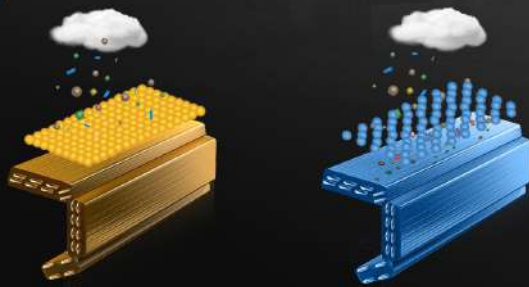

El exclusivo revestimiento dorado anticorrosivo de los intercambiadores de calor puede soportar el aire salado, la lluvia y otros elementos corrosivos. También previene eficazmente la reproducción de bacterias y mejora la eficiencia del calor.

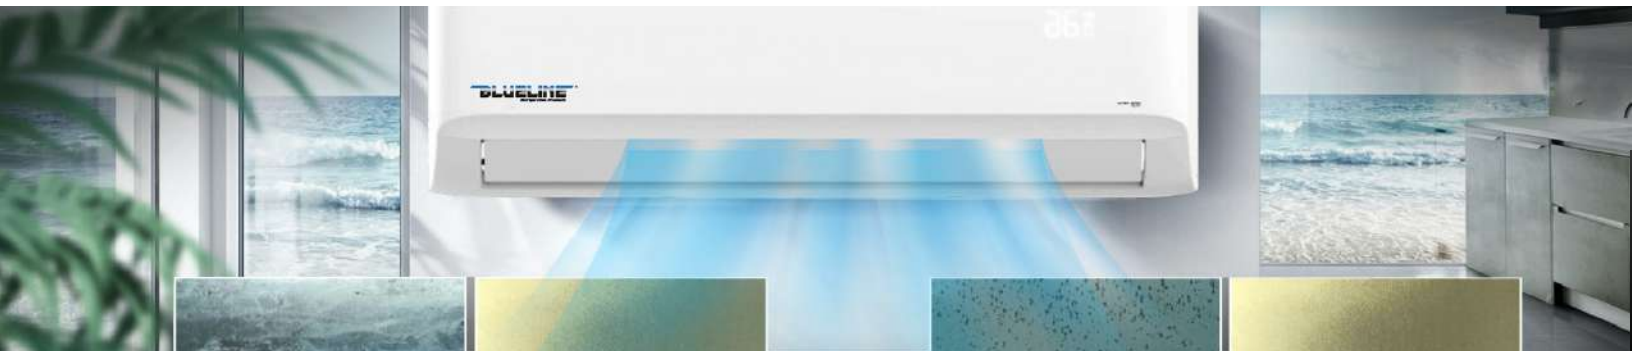

Prueba 1



Aleta común vs Aleta dorada

Prueba 2




Aleta común vs Aleta dorada

Prueba 1: 1000 h de niebla salina neutra (equivalente a más de 10 años de vida útil en condiciones normales): nivel de protección ≥ 9.5 , sin perforación

Prueba 2: Pruebas de resistencia a los ácidos durante 30 minutos (equivalente a 10,000 veces la prueba de lluvia ácida acelerada): área de corrosión $\leq 0.5\%$.

Capacidad

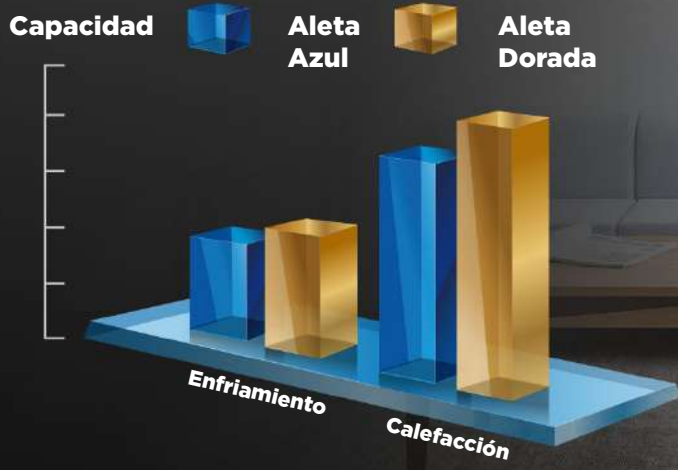

Después de un año de funcionamiento, el prototipo con recubrimiento dorado muestra un mejor rendimiento en todas las condiciones de trabajo que el prototipo con lámina recubierta de azul.

Detección de fugas de refrigerante

El sistema dejará de funcionar automáticamente para garantizar la seguridad una vez que se detecta una fuga del refrigerante




Potente tubo de enfriamiento de alta eficiencia

Aumenta el número de dientes de la ranura interior de 45 a 54, lo que amplía el área de transferencia de calor y aumenta la eficiencia de la transferencia de calor en un 7,3%.



Coefficiente de transferencia de calor total ($W / m^2 \cdot K$)

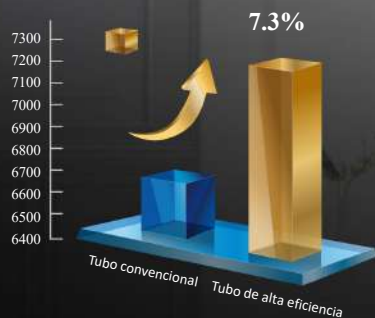

Detección de problemas:

En caso de presentar alguna falla o variación de voltaje, el compresor se detiene automáticamente para auto protegerse



Enfriamiento / Turbo:

Eleva la frecuencia de la corriente a un grado más alto (aumenta la frecuencia en un 10%).

- El ventilador interior cambia a velocidad turbo.
- En el modo de enfriamiento, la unidad volverá al modo de configuración anterior después de funcionar durante 30 minutos.
- Utilizan tecnología de arranque de compresor de alta frecuencia para generar un fuerte flujo de aire frío en un tiempo extremadamente corto para su frescura instantánea.

Modo ahorro

- Duerma sin preocupaciones con el modo ECO
- Puede permanecer refrigerado por un 60% menos de consumo de energía

El aire acondicionado está equipado con ECO, tecnología de ahorro de energía, que está perfectamente sinergizado con tecnología de alta eficiencia Inverter. Puede disfrutar de la fresca comodidad mientras reduce significativamente el consumo de energía después de 8 horas.



SALUDABLE




Filtro ordinario



Filtro HD

Filtro de alta densidad

Más suave y tasa de limpieza de polvo 50% mayor.

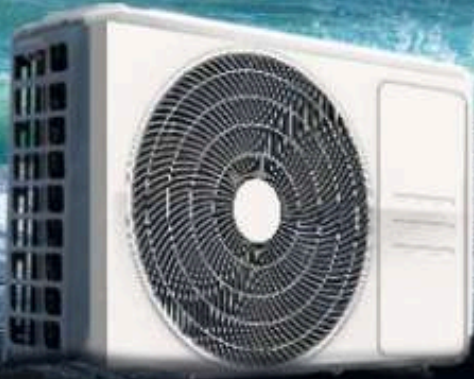

La carcasa súper resistente y el diseño refinado de la unidad exterior protegen contra las invasiones de elementos extraños como sal, ácido, arena, manchas de aceite y daños por agua, manteniendo su unidad de aire acondicionado en la mejor forma sin importar el entorno.

El kit RustRepel especialmente diseñado para la región costera (alta humedad) presenta el escudo verde, que proporciona una capa anticorrosión 50% más gruesa que la de una aleta típica, lo que garantiza aún más la durabilidad.

RustRepel



Protección antioxidante de triple capa

La carcasa exterior de la unidad exterior, las piezas metálicas interiores de la unidad exterior y la placa de circuito PCB exterior están protegidas por la Protección antioxidante de triple capa.

Los equipos son resistentes a la humedad, las bacterias, la sal, la corrosión, los ácidos y los álcalis. Los productos están diseñados para resistir el paso del tiempo.

Perno de acero inoxidable

Según investigación, los tornillos de acero inoxidable son más resistentes a la humedad, los álcalis y a la corrosión que los tornillos de acero inoxidable estándar. Mejoran la durabilidad general.



Perno de acero inoxidable vs perno de acero común



Caja: diseño de cubierta superior en forma de T

El meticuloso diseño de la cubierta superior en forma de T puede mantener la lluvia alejada de la unidad, lo que garantiza un funcionamiento estable del interior.

Encapsulamiento: caja electrónica sellada a prueba de agua

La caja está sellada con material de placa de metal resistente al agua y al fuego y hebillas ajustadas de doble ranura como protección contra la lluvia o la humedad y como precaución ante cualquier fuga.



Bajo Ruido

Sonido de operación por debajo de 20db para asegurar que su sueño no se vea perturbado.

Filtración dual

El sistema de filtración dual elimina completamente las sustancias nocivas proporcionándole aire limpio.

PASO 1: Pre filtro de alta densidad

Polvo



Pelo de perro

Ácaro muerto

Heces

PASO 2: Filtro de micro protección

Polen (alérgeno), humo, micropolvo (menos de 0.3um)




Polen de flores

Bacterias

Vapores de escape de automóviles


Humo

Nota: Opciones: Filtro de catalizador frío, Filtro VC + filtro de carbón activo

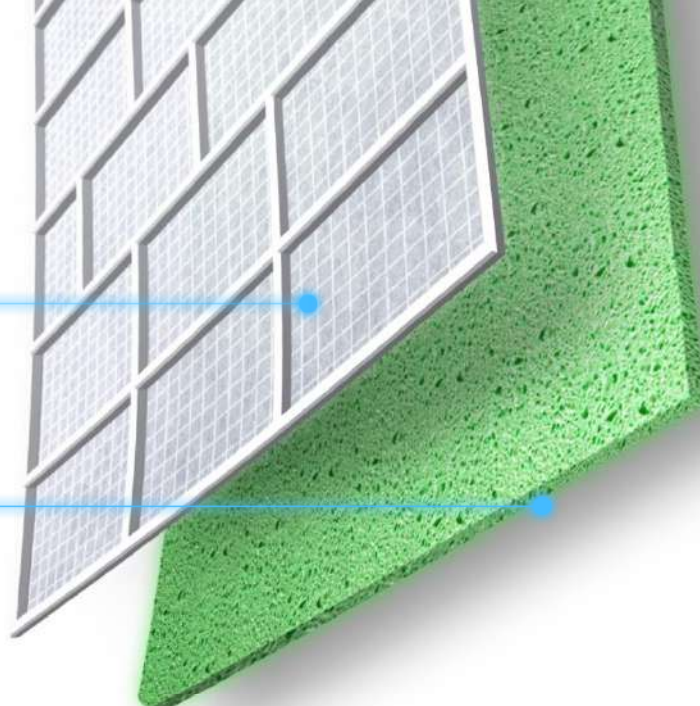

Fácil instalación


Ahorra tiempo:
Terminal de cableado más grande
y conexión de cableado más fácil

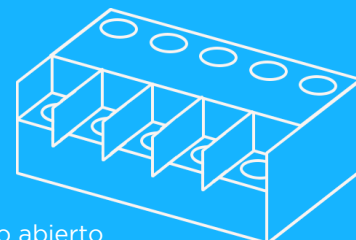

- Espacio abierto
- Terminal de cableado amplio



- Espacio estrecho
- Terminal de cableado compacto



Caja de control electrónico ignífugo

La caja de control eléctrico utiliza material ABS con una clasificación de retardante de llama de 5VA, y la superficie exterior está cubierta con una lámina de metal, que aísla la caja de control eléctrico del fuego.



MINISPLIT BLUELINE INVERTER

HASTA
SEER 21

Wi Fi

Inverter



Es un minisplit que ofrece ahorro energético, Inverter, lo que se traduce en ahorro de energía y dinero para su bolsillo en costosas facturas de energía. Funciona con refrigerante R-410a, amigable con el medio ambiente.

Usos recomendados: habitaciones, salas de juntas, salas de reuniones, consultorios y locales comerciales



Modelo			MSI-1220F2	MSI-1821F2	MSI-2420F2
Alimentación eléctrica		V,HZ,Ph	220-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz	208-230V,1Ph,60Hz
Enfriamiento	Capacidad	W	3517	5275	6448
	Potencia	W	1065	1623	2107
	Corriente	A	4,70	7,10	9,30
	EER (Eficiencia)	W/W	3,3	3,25	3,06
Max. Potencia		W	2100	2950	2850
Max. Corriente		A	9.5	13.5	13.5
Corriente de arranque		A	8	/	/
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	550/395/330	800/600/520	1000/800/680
Ruido unidad interior (Alto/medio/Bajo)		dB(A)	40/35.5/30.5	46/38.5/31.5	47.5/39.5/36
Dimensiones unidad interior	Dimensiones (Largo,Ancho,Alto)	mm	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Empaque (Largo,Ancho,Alto)	mm	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315
	Peso Neto/Peso Empaque	kg	8.6/11	11.2/14.4	13.6/17.1
Flujo de aire ODU (alto, medio, bajo)		m3/h	1800	2100	2300
Ruido unidad interior ODU (alto, medio, bajo)		dB(A)	54.5	55.5	56.5
Unidad Exterior	Dimensiones (Largo,Ancho,Alto)	mm	720x270x495	765x303x555	805x330x554
	Empaque (Largo,Ancho,Alto)	mm	835x300x540	887x337x610	915x370x615
	Peso Neto/Peso Empaque	kg	22/23.8	27.9/30.3	30.5/33.1
Tipo de refrigerante		kg	R410A/0.66	R410A/0.9	R410A/37.74
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Tubería de refrigeración	Líquido / Gas	mm(inch)	Φ6.35xΦ12.7(1/4"x1/2")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")	9.52/15.9 (3/8"x5/8")
	Máxima longitud horizontal	m	25	30	30
	Máxima diferencia vertical	m	10	20	20
Termostato			Control remoto	Control remoto	Control remoto
Temperatura de operación		°C	17-30	17-30	17-30
Temperatura de cuarto	Interior	°C	17-32	17-32	17-32
	Exterior	°C	0-50	0-50	0-50
Aplica en áreas		m²	15-22	23-33	29-43




Modelos de minisplit Inverter:

MSI-1220F2, MSI-1821F2, MSI-2420F2

- Filtro de iones de plata para interiores
- Kit de Wi Fi
- Función Follow me
- Función de autolimpieza

BENEFICIOS MINISPLIT BLUELINE INVERTER:

AHORRO DE ENERGÍA

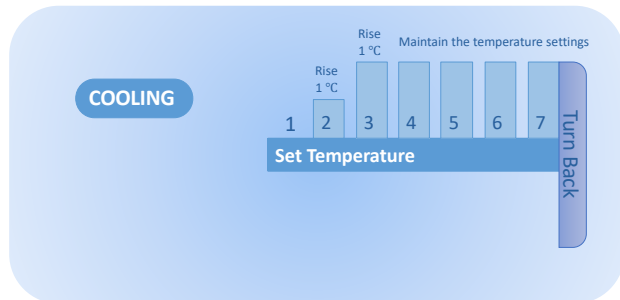

Modo de sueño

En el modo de enfriamiento, la temperatura de ajuste aumenta 1°C (no más de 30°C) cada hora, 2 horas más tarde el aumento se detiene y el ventilador interior se fija a baja velocidad.


La unidad saldrá de este modo y volverá a la configuración anterior después de funcionar durante 7 horas en modo de suspensión.



Follow me

Con esta función, el sensor de temperatura ambiente integrado en el control remoto se activa y reemplaza al de la unidad interior. Luego, el aire regulará la temperatura de la habitación en función de la temperatura alrededor del control remoto, al igual que el aire sigue al usuario.

Se inicia pulsando el botón “Follow me” en el mando a distancia para activar esta función. Luego, el control remoto enviará la señal a la PCB cada tres minutos. Si la PCB no recibe la señal durante 7 minutos o si presiona el botón “Follow me” nuevamente, la función terminará.

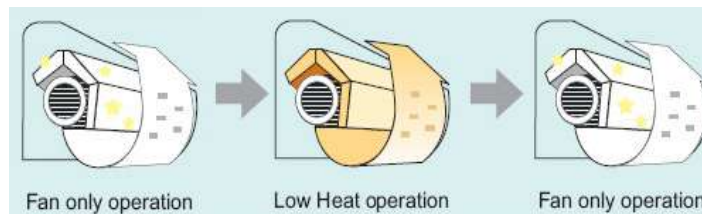

Autolimpieza

- Presione el botón “Autolimpieza” en el control remoto para activar esta función.
- Solo estará disponible en modo enfriamiento o secado.
- Para los modelos de bomba de calor con función de autolimpieza, la unidad interior funcionará en modo de solo ventilador por un tiempo, luego funcionará a


baja temperatura y finalmente funcionará en modo de solo ventilador nuevamente.

- Para los modelos de enfriamiento con función de autolimpieza, la unidad interior funcionará en modo ventilador durante un tiempo.
- Esta función puede mantener seco el interior de la unidad interior y evitar la formación de moho.




Filtro de iones de plata


- Componente: iones astilla + fibra
- Función: eliminar bacterias
- El ion de plata puede destruir su configuración interna y absorber sus elementos en las células.
- Mientras tanto, la Nano Plata adherida al filtro libera el ión de plata constantemente para eliminar las bacterias de manera efectiva y continua.
- Brinda un aire refrescante y saludable.

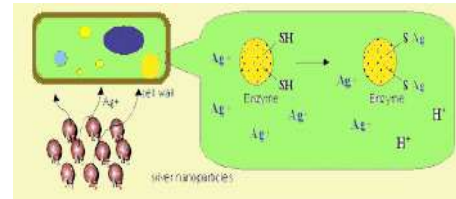

Descomponer la pared celular de las bacterias.

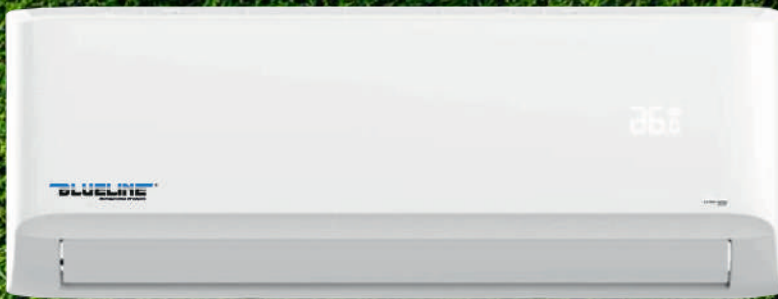


Ahorra Energía
con el modo
Econo+



Sólo toca el botón Econo+ para activar el modo y el aire acondicionado puede mantenerte fresco durante una noche de 8 horas tan solo con un consumo de 1kWh, ahorra el 71%.



*Aplica para modelos seleccionados en condiciones específicas (Temperatura ambiente: 30°C, R.H. 50%, Voltaje: 230V, 50Hz, tamaño del recinto: 16.4m2. La comparación puede variar según las condiciones mencionadas).

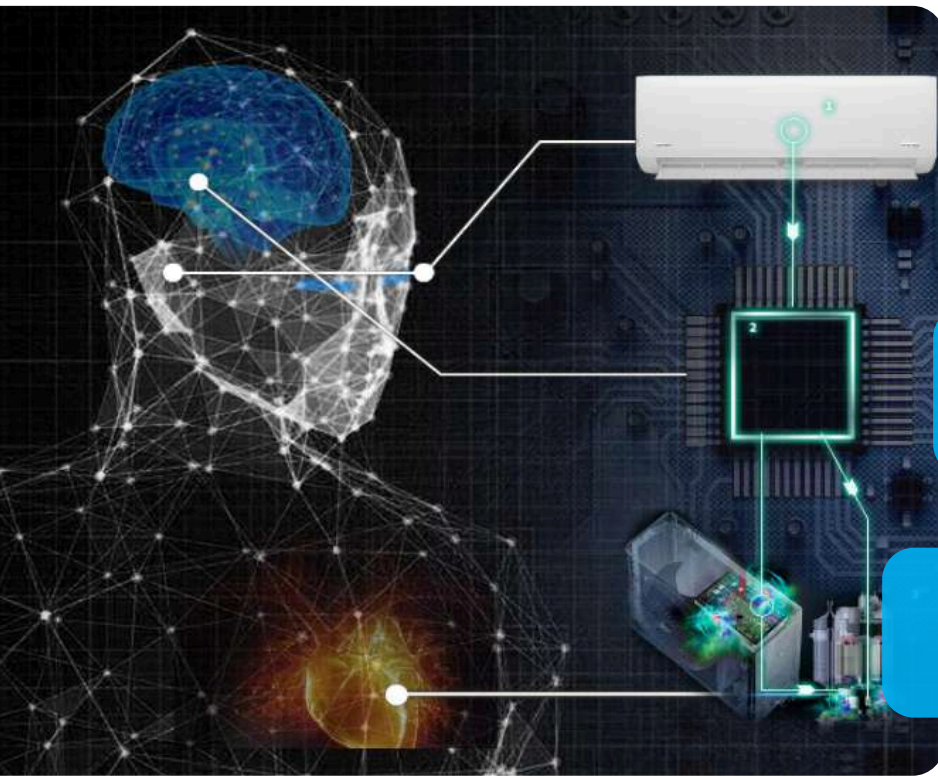

Captura un cambio en la temperatura interna de $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

Micro chip: Recibe información, analizando y enviando señales.

Controla en $\pm 0.1\text{Hz}$ el funcionamiento de baja frecuencia del compresor inverter

Genius CORE

Genius Core

Econo+ es la cuarta generación en la aplicación inverter de ahorro de energía.

Permite un funcionamiento continuo a una velocidad ultra baja del compresor de **12Hz.**


Permite una operación ultra estable del compresor (**La vibración disminuye hasta 16 veces**)



COMODIDAD

Manteniéndote a una temperatura constante dentro $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

Sin apagar y encender repetidamente para ajustar la temperatura, asegura que disfrute de una experiencia de enfriamiento estable y cómoda con fluctuaciones de temperatura mínimas al variar constantemente la velocidad de rotación del compresor.



TempSTAY



Viento de larga distancia

El diseño optimizado del conducto de aire se sinergia con la velocidad del turbo ventilador para brindar un flujo de aire más largo, para que pueda disfrutar del aire fresco con una distancia de hasta 25 metros.



Pantalla y sonido fotosensibles automáticos

La unidad tiene un sensor de luz incorporado para detectar el brillo de la habitación. Cuando la luz está apagada, la pantalla se atenuará gradualmente, ahorrando energía y asegurando que duerma cómodamente por la noche.



Sonido



Display
apagados



i-Clean

La tecnología i-Clean elimina el polvo, el moho y la grasa que pueden causar olores cuando se adhiere al intercambiador de calor al congelar automáticamente y luego descongelar rápidamente la escarcha.


La rueda de viento interna sigue funcionando para secar el evaporador, evitando así el crecimiento de moho y manteniendo limpio el interior.



CONECTIVIDAD

Control inteligente WiFi

Simplemente descargue la aplicación mideahome para controlar el aire acondicionado de su hogar en cualquier momento y desde cualquier lugar para mayor comodidad y tranquilidad.

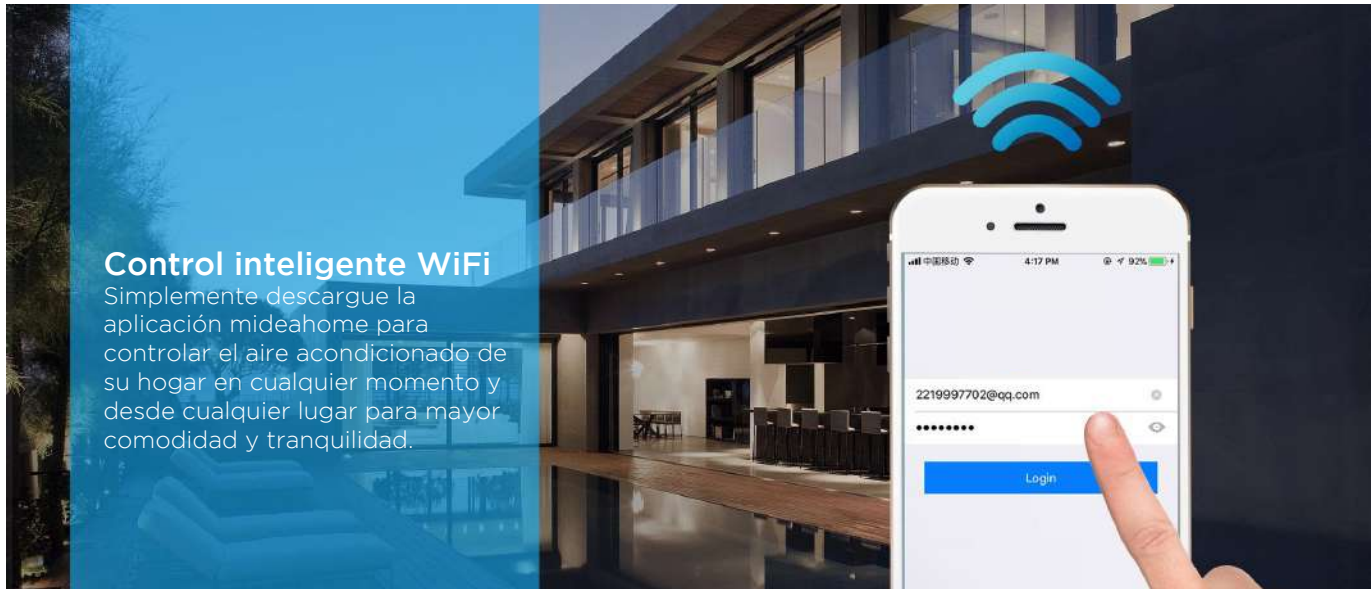


Función de comando de voz

A través de dispositivos externos: conecta el aire acondicionado a Amazon Echo o Google Home para controlarlo con comandos de voz.

A través de la aplicación: la app mideahome está equipada con una función de control por voz inteligente que le permite hablar por su teléfono y controlar el aire acondicionado.



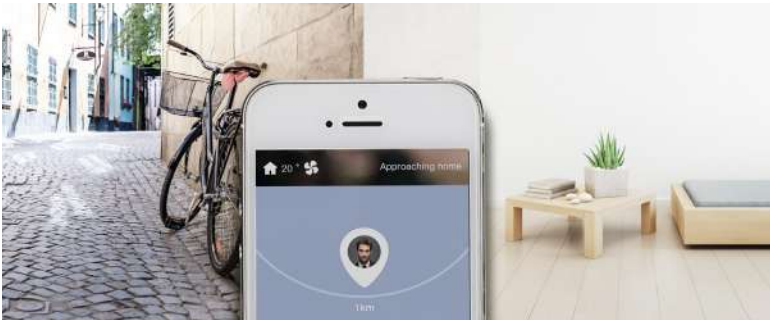

Encendido y apagado automático mediante posicionamiento GPS

El aire acondicionado se apaga automáticamente cuando sales, ahorrando energía.

Cuando te acercas a tu casa, dentro de un rango de GPS preconfigurado, se enciende de nuevo para garantizar que tu casa esté fresca cuando entras por la puerta.



Conectividad de red mejorada



La conexión es conveniente: simplemente siga las instrucciones para una conexión fácil

El proceso de conexión es visible, la pantalla indica exactamente que salió mal si la conexión falla

Inicio de sesión fácil de usar con redes sociales

¿No quiere registrar su email? ¿Cansado de utilizar su email para iniciar sesión? Ahora puede hacerlo en la app vía Facebook o Twitter



Unidades compartidas entre familia

Unidades que se pueden compartir: con la capacidad de compartir unidades vinculadas a su cuenta con otras cuentas, no hay necesidad de una cuenta compartida, lo que facilita que familiares, amigos y colegas controlen de manera inteligente las unidades compartidas.

MINISPLIT BLUELINE ON-OFF:



Es un equipo económico y funciona con refrigerante R-410a, amigable con el medio ambiente.



Modelo			MS-1210G2	MS-1810F2	MS-2410F2	MS-3610F2
Alimentación eléctrica		V,Hz,Ph	220-230V,60Hz, 1Ph	220-230V,60Hz, 1Ph	220-230V,60Hz, 1Ph	220-230V,60Hz, 1Ph
Enfriamiento	Consumo de energía	Kwh/ month	149.16	242.35	318.25	446,16
	Capacidad	Btu/h	12000	18000	24000	36000
	Potencia	W	1070	1811	2411	3665
	Corriente nominal	A	4,8	8.5	11.5	15.95
	EER (Eficiencia)	Wt/We	3,01	2,88	2,82	2,94
MAXIMO consumo de corriente		W	1680	2400	3450	4250
MAXIMO consumo de potencia		A	9,1	13	18	21.5
Flujo de aire interior (Alto/Medio/Bajo)		m3/h	520/423/343	800/649/480	973/766/675	1472/1268/1018
Ruido unidad interior (Alto/medio/Bajo)		dB(A)	43,5/34/31	42/--/29.5	45/39/35	50/45.5/41.5
Unidad Interior	Dimensiones (Largo,Ancho,Alto)	mm	805x194x285	957x213x302	1040x220x327	1259x282x362
	Empaque (Largo,Ancho,Alto)	mm	870x270x360	1035x295x380	1120x405x310	1340x450x380
	Peso Neto/Peso Empaque	Kg	8.4/10.6	10.9/14.5	13.7/17.1	22.1/28.0
Ruido unidad exterior		dB(A)	55	57	58.2	57.5
Unidad Exterior	Dimensiones (Largo,Ancho,Alto)	mm	770x300x555	770x300x555	845x363x702	946x410x810
	Empaque (Largo,Ancho,Alto)	mm	900x348x615	900x348x615	965x395x765	1090x500x875
	Peso Neto/Peso Empaque	Kg	27.8/30.3	35.3/38.3	48.5/51.7	68.8/72.5
Tipo de refrigerante		Kg	R410A/550g	R410A/840g	R410A/1240g	R410A/2.55
Presión de diseño		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5	4.5/1.5
Tubería de refrigeración	Líquido / Gas	mm(inch)	Φ6.35/ Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ6.35/ Φ12.7(1/4"/1/2")	Φ9.52/ Φ15.9(3/8"/5/8")	15.9 / 9.52(3/8"/5/8")
	Máxima longitud horizontal	m	20	25	25	25
	Máxima diferencia vertical	m	8	10	10	10
Tipo de control			CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO
Temperatura de operación		°C	17-30	17-30	17-30	17-30
Temperatura de cuarto	Interior	°C	17-32	17-32	17-32	17-32
	Exterior	°C	18-43	18-43	18-43	18-43
Aplica en áreas		m ²	16-23	24-35	32-47	47-68



Modelos de los minisplit on/off:

MS-1210G2, MS-1810F2,
MS-2410F2, MS-3610F2

- Gold fin condensador y evaporador
- Filtro HEPA interior
- Mando a distancia RG36


BENEFICIOS MINISPLIT ON-OFF

Mute:


enfrentado con aires de su segmento, es el más silencioso del mercado.



MANDO A DISTANCIA RG36, FILTRO HEPA

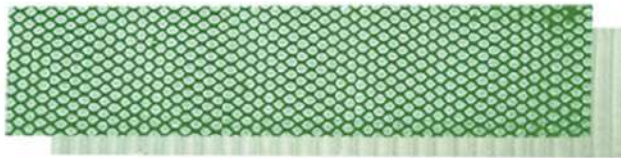

- Componente: enzima biológica especializada + filtro HEPA
- Más del 95% de las bacterias mueren y el 99% de polvo de menos de 0.3um queda atrapado, lo que logra un efecto combinado de esterilización y eliminación de polvo.

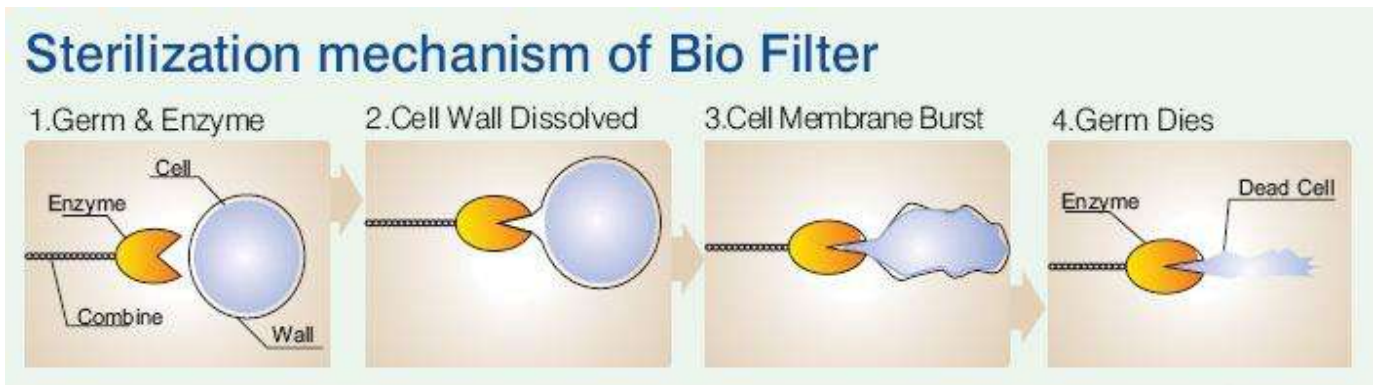

- El filtro HEPA atrapa pequeñas partículas de polvo y bacterias, hongos y microbios.
- La enzima biológica se combina con las bacterias y disuelve la pared celular del germen. Bajo presión interna, la savia de las células de las bacterias fluye hacia afuera, lo que hace que las bacterias mueran debido a la falta de nutrición.

CARACTERÍSTICA	ON-OFF	INVERTER
Arranque suave		x
Caja de control electrónico ignífugo	x	x
Compresor multiclíma	x	x
Deshumidificar	x	x
Detección de errores/problemas	x	x
Display inteligente y sensible	x	x
Enfriamiento	x	x
Enfriamiento rápido	x	x
Facil instalación	x	x
LCD (luz de fondo)	x	x
LED	x	x
Operación automática	x	x
R-410A	x	x
Reinicio automático	x	x
Rust repel	x	x
Temporizador	x	x
Ventilador	x	x
De confianza		
Gold Fin interior	x	x
Gold Fin exterior	x	x
Detección de fugas de refrigerante	x	x
Cooling		
Turbo	x	x
"Tubo de enfriamiento de alta eficiencia"	x	x

CARACTERÍSTICA	ON-OFF	INVERTER
Healthy		
Filtro de iones de plata		x
Filtro de alta densidad	x	x
Filtro HEPA	x	
iClean		x
Conectividad		
Control remoto	x	x
Control inteligente WiFi		x
Control compartido de unidades		x
Función de comando de voz		x
Manejo por redes sociales		x
Posicionamiento GPS		x
Ahorro de energía		
Eco mode	x	x
Econo+		x
Follow me		x
Modo de sueño		x
Self Clean		x
Comfort		
Bajo ruido	x	x
Pantalla y sonido fotosensibles automáticos		x
TempStay		x
Viento de larga distancia		x

MÁXIMA GARANTÍA
Sin Preocupaciones



“La garantía aplica en el compresor del equipo”

BLUELINE ES CALIDAD GARANTIZADA



GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Is certified under the ISO 9001 International standard
for quality assurance.
NO.01 100 019209




GD Midea Heating & Ventilating Equipment Co., Ltd.
Is certified under the ISO 14001 International standard
for environmental management.
Certificate No.15912E10020R0L



Todo en un mismo lugar

Centros de experiencia a nivel nacional

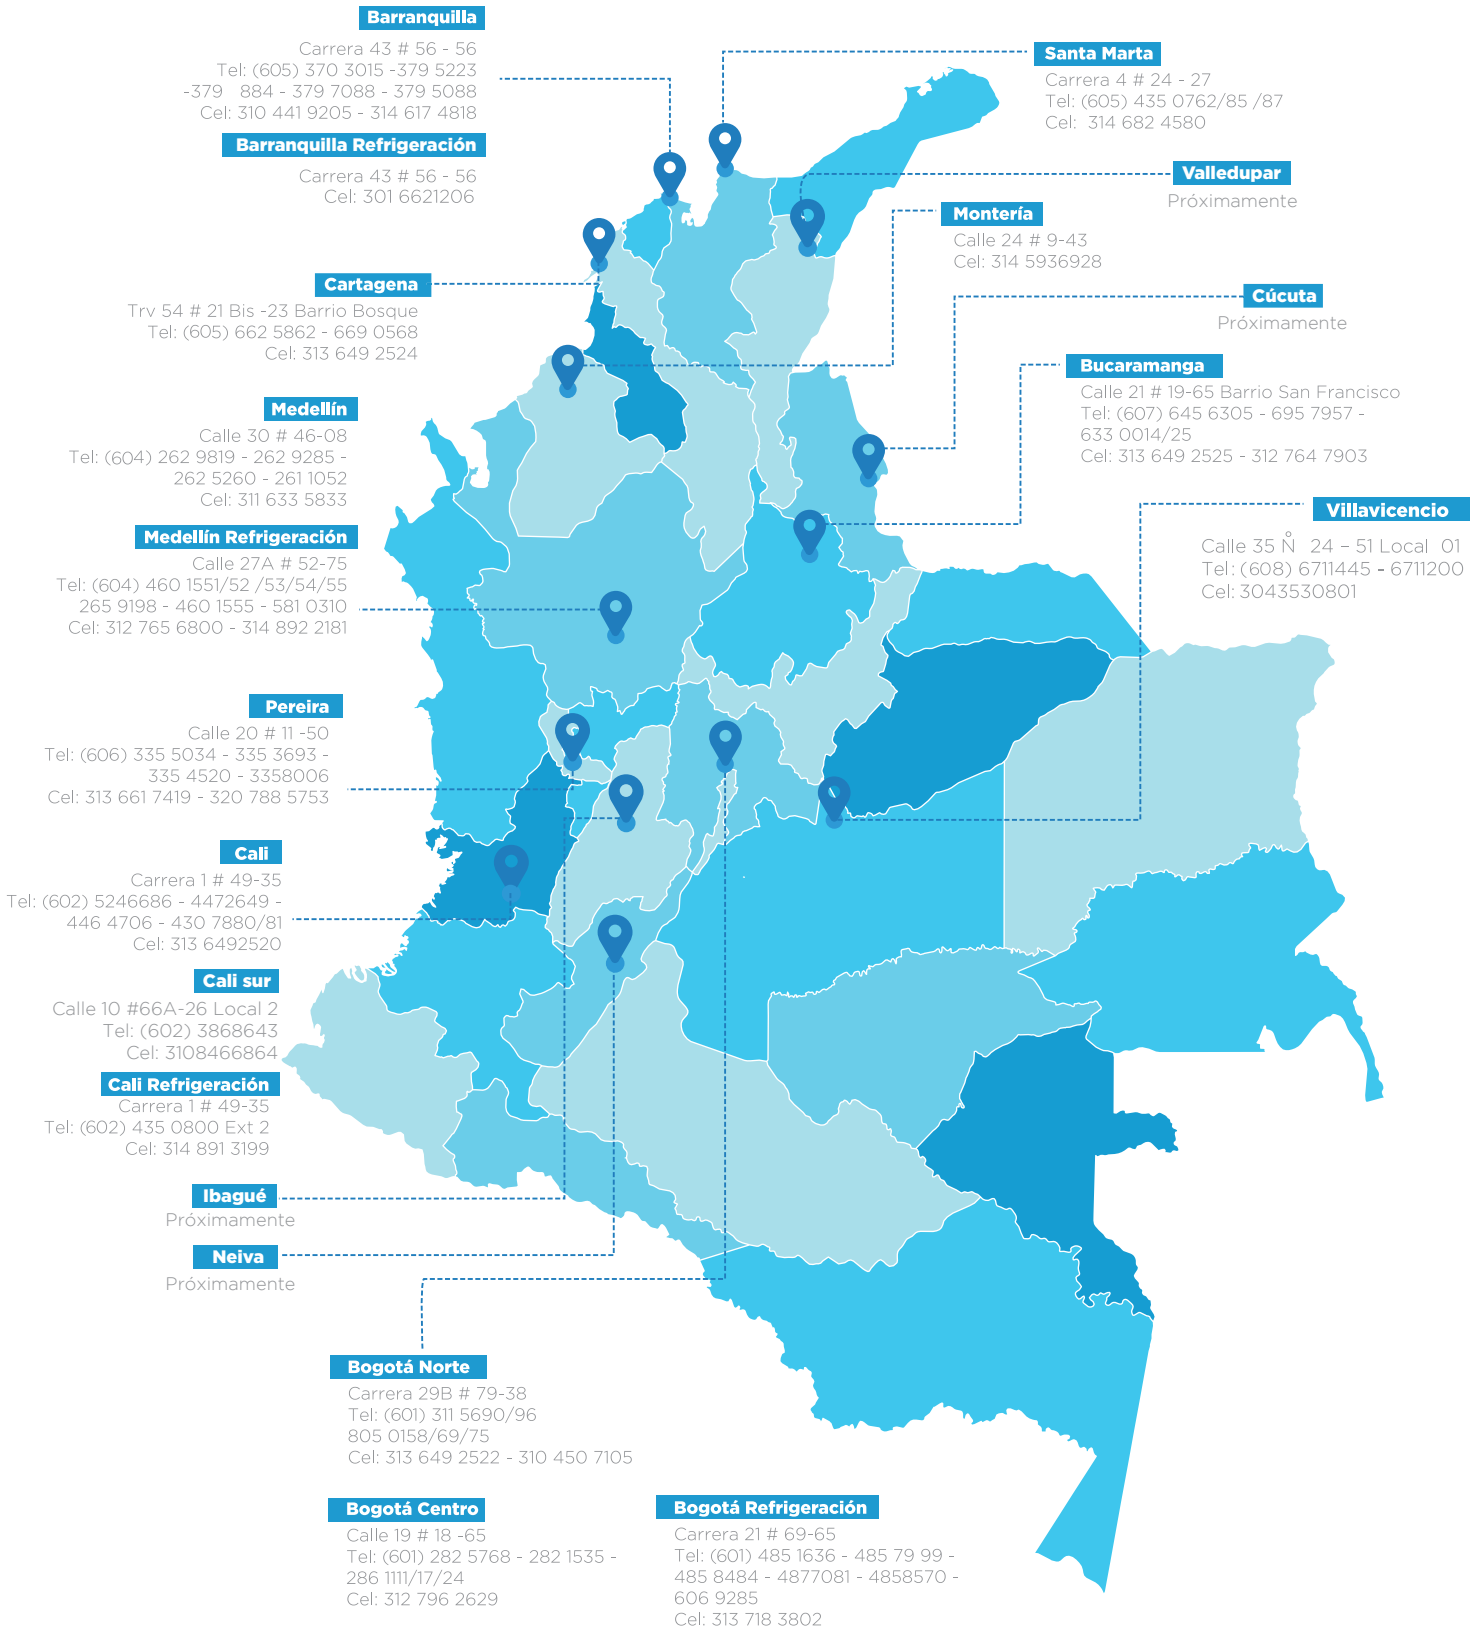

CONFORT A OTRO NIVEL



AHORRO DE ENERGÍA



TECNOLOGÍA



GARANTÍA TRS

trspartes.com

 310 702 01 80

    TRSPARTES

The TRS logo, consisting of the letters "TRS" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "R" is stylized with a white wave-like shape integrated into its right side.

TRS



TRS PARTES S A



TRS PARTES S A



TRS PARTES



TRS PARTES

BLUELINE.COM.CO
TRSPARTES.COM

CARRERA 1 # 49 - 35

Tel: (57) (2) 435 08 00

CALI - COLOMBIA

CALI · MEDELLÍN · BOGOTÁ · BARRANQUILLA · PEREIRA · SANTA MARTA · CARTAGENA ·
BUCARAMANGA · VILLAVICENCIO · MONTERÍA