

NUEVAS

CONDENSADORAS

SEER 18 BLUELINE



Descubre el poder de la eficiencia con la nueva **condensadora SEER 18 de BlueLine**.

Diseñada para ofrecer una eficiencia energética superior, garantiza un desempeño confiable y un menor consumo eléctrico. Su tecnología avanzada proporciona una operación silenciosa y una óptima capacidad de enfriamiento, adaptándose a las necesidades más exigentes



Full DC
Inverter

El motor compresor full DC inverter puede lograr un control preciso y un funcionamiento estable



Comunicación
dual

La comunicación 485 es compatible con la comunicación de 24V, y el método de comunicación se puede seleccionar arbitrariamente para lograr una fácil interoperabilidad.



Controlador
fiable y estable

Sobre la base de encolado de doble cara, el controlador lleva a cabo la protección de dispensación de los componentes clave, que es a prueba de insectos, resistente al agua y antiestático



Doble
refrigerante

Equipo compatible con refrigerante R32 y R410A




Doble boquilla de
inyección de flúor

La boquilla de inyección de flúor doble de la válvula de globo puede elegir la dirección de lavado de flúor, y también se puede prestar atención al cambio de presión al mismo tiempo que el lavado



Amplio rango de temperatura
de funcionamiento

El refrigerante R410A/R32 es compatible con ambos refrigerantes

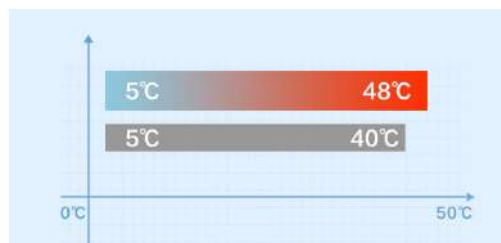

Especificaciones

Unidad externa Universal

Nombre del modelo			Unidad externa Universal	COVI-3618A1	COVI-6018A1
Alimentación eléctrica			V/Ph/Hz	208-230V/60Hz/1ph	208-230V/60Hz/1ph
Solo frio	Capacidad		Btu/h	36000	54000
SEER				18	18
Consumo máximo			W	4400	6700
Coriente maxima			A	20	30.5
Starting current			A	/	/
Presión de operacion max	Descarga		MPa	4.2	4.2
	Succión		MPa	1,5	1,5
Compresor	Marca			GMCC	HIGHLY
	Modelo			KTM240D43UMT	GTH420SKPC8DQ
	Tipo			Rotary	Rotary
	Capacidad	W		7740	11800
	Potencia	W		2065	3580
	Corriente Nominal (RLA)	A		9.4	15.8
	Amp. Rotor bloqueado(LRA)	A		/	/
	Thermal protector			/	/
	Capacitor	mF		/	/
	Capacidad Aceite	ml		620	1050
Serpentin unidad Externa	Numero de filas			2	2
	Espacio entre aletas			1.2	1.2
	Material de aletas	mm		Louver or Corrugated Fin	Louver or Corrugated Fin
	Diametro de tubería externa			φ5	φ5
	Material de tubería	mm		Innergroover tube type	Innergroover tube type
	Longitud de la bobina x alto x ancho			2187×585×23.2	2187×800×23.2
Motor externo	Numero de circuitos	mm		4	10
	Tipo de Motor			DC motor	DC motor
	Marca			BROADOCEAN	BROADOCEAN
	Modelo			ZW511D000018L	ZW511D000018L
	Capacitor	mF		/	/
Flujo de aire exterior	Velocidad	rpm		1000	1050
		m³/h		5500	7000
Nivel de ruido			dB(A)	61	62
Dimesion exterior	Unit (WxHxD)	mm		740×633×740	740×843×740
	Packing (WxHxD)	mm		769×656×769	769×865×769
Peso unidad exterior	Net	kg		52	66
	Gross	kg		57	71
Refrigerante	Type			R410a	R410a
	Charge	g		2300	3000
Tipo de acelerador				electronic expansion valve	electronic expansion valve
Tuberia de refrigerante	Liquid side	mm		9,52	9,52
	Gas side	mm		15.88	19.05
	Max. refrigerant pipe	m		25	30
	Max. difference in	m		15	20
Temperatura	Cooling	°C		5~48	5~48
	Heating	°C		/	/

BLUELINE.COM.CO

 3107020180 |  (602) 485 0004